

Raccordi passaparete

per tubi pneumatici 4-12 mm



I raccordi passaparete per tubi pneumatici sono anche disponibili singolarmente per utilizzo con gommini adattatori AT-K-M e QT-AT-K-M.

Ciò significa che i raccordi passaparete pneumatici M12 × 1.0 e M14 × 1.0 possono essere integrati direttamente nel listello passacavo.

Caratteristiche


Materiale	Ottone, nichelato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Utilizzando il gommino AT-K-M, i raccordi pneumatici possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio


Tipi di prodotto

Raccordo pneumatico D4

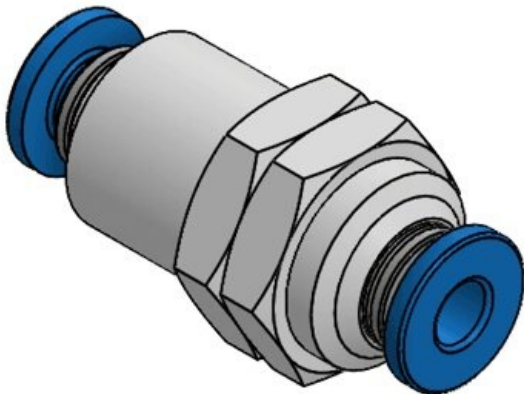


Codice	99210
EAN	4251269325601
Unità di imballaggio	10
Filetto	M12 × 1,0
Lunghezza	30,8 mm
Per tubi pneumatici	4 mm

Raccordo pneumatico D6

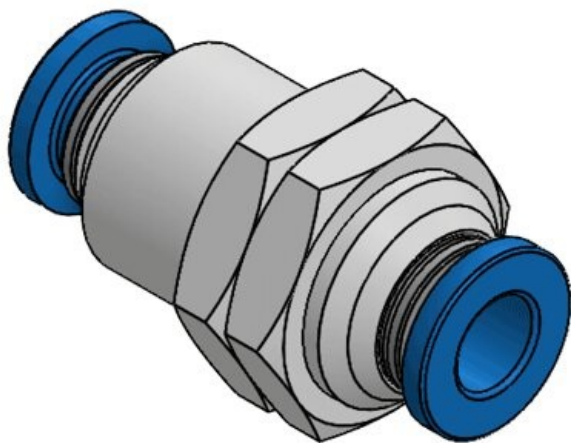


Codice **99211**
EAN **4251269325618**
Unità di imballaggio **10**
Filetto **M14 × 1,0**
Lunghezza **32,3 mm**
Per tubi **6 mm**
pneumatici

Raccordo pneumatico D8

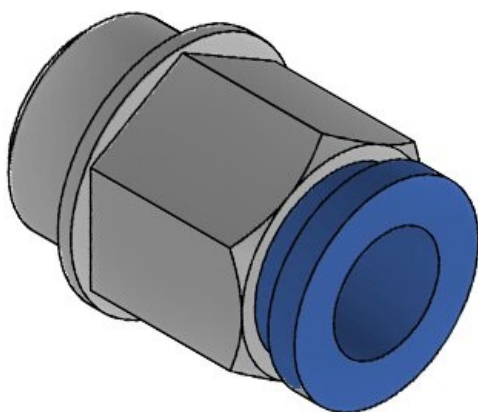


Codice **99227**
EAN **4251269332012**
Unità di imballaggio **10**
Filetto **1/4"**
Lunghezza **23 mm**
Per tubi **8 mm**
pneumatici

Raccordo pneumatico D10

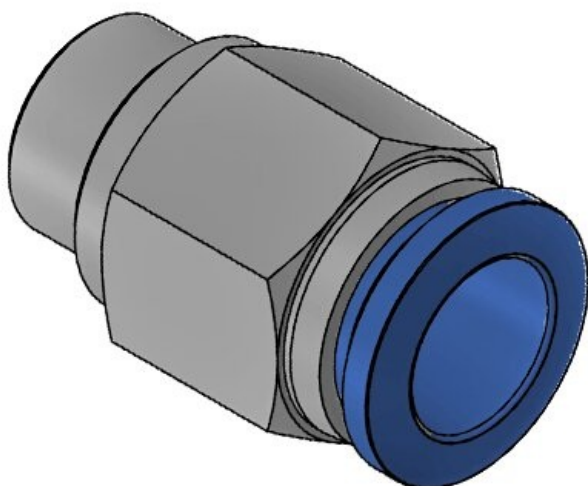

Codice **99228**
EAN **4251269332029**
Unità di imballaggio **10**
Filetto **1/4"**
Lunghezza **29,5 mm**
Per tubi **10 mm**
pneumatici

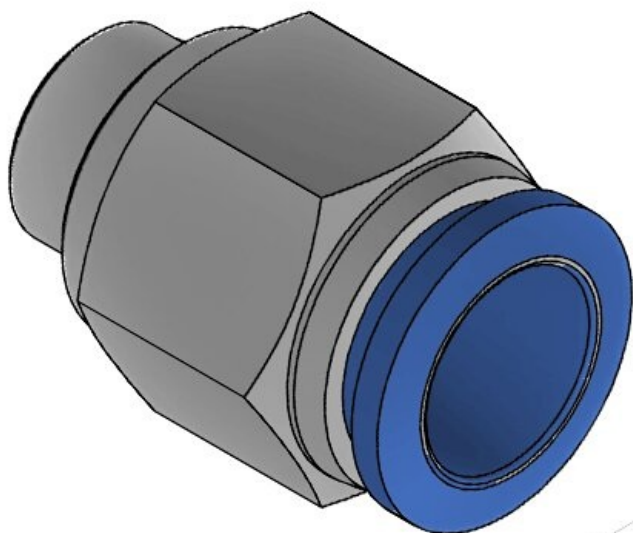

Codice

99229

EAN

4251269332

036

Unità di
imballaggio

10

Filetto

1/4"

Lunghezza

31,5 mm

Per tubi
pneumatici

12 mm

icotek[®]
smart cable management