

KEL-JUMBO flex | ケーブルエントリグロメット

ピラミッド型・外径68mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP54/ULタイプ12



KEL-JUMBO flexは、外径27mm ~ 68mmのコネクタ無しケーブル用の柔軟性の高いケーブルエントリグロメットです。

コントロールキャビネットへの電源ケーブルの配線に最適です。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

ケーブル外径に対しマイナス約25%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

IP54

UL TYPE
12

c⁺us

R1R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
取付型式	ネジ留め


特長とメリット

- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- コンパクトな取付け面積 (88x88mm)

製品タイプとサイズ

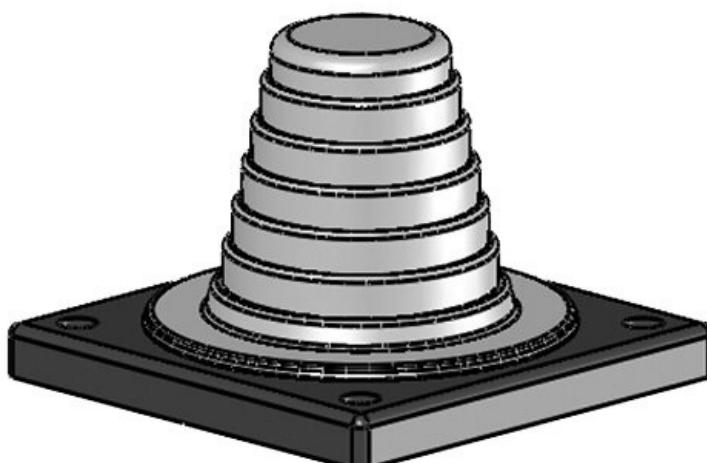

部品番号	42614	幅	88 mm
EAN	4251269309	高さ	62 mm
	021	取付高	62 mm
梱包単位	1	カットアウト丸	57,6 mm
ケーブル数	1	穴	
最大ケーブル径	48 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー (RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	6,9 mm
長さ	88 mm	クランプ範囲	27 - 48 mm
		クランプ範囲	1 x 27 - 48 mm

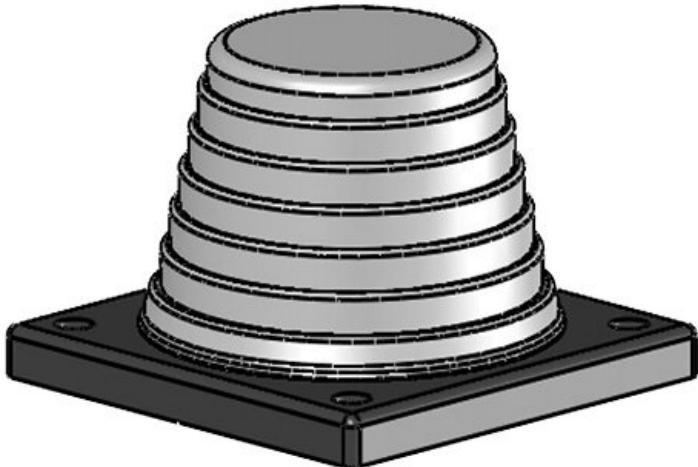

部品番号	42616	幅	88 mm
EAN	4251269309	高さ	62 mm
038		取付高	62 mm
梱包単位	1	カットアウト丸穴	75,5 mm
ケーブル数	1		
最大ケーブル径	68 mm	ネジ穴数	4
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ穴径	6,9 mm
長さ	88 mm	クランプ範囲	47 - 68 mm
		クランプ範囲	1 x 47 - 68 mm

icotek®
smart cable management