


DB Distribution Box | Dzielony system wprowadzania kabli 360°

do kabli ze złączami i bez, M32 - M75 / IP54

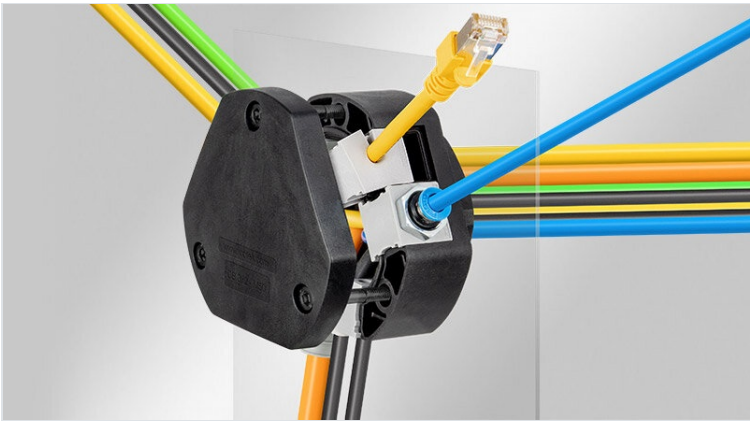


Dzięki Distribution Box kable przeprowadzone centralnie (ze złączami i bez) można rozprowadzić w zakresie 360° we wszystkich pożądanym kierunkach.

Kable (ze złączami i bez) o średnicy od 1 do 15 mm można prowadzić, uszczelniać i mocować zgodnie z normą EN 62444.

Distribution Box jest przystosowana do otworów metrycznych M32 - M75 i może być zamocowana za pomocą przeciwnakrętki, która jest dołączona do dostawy.

W przypadku stosowania modułów uszczelniających wieloprzewodowych można poprowadzić do 48 kabli i uzyskać wysoką gęstość upakowania kabli.

Dzięki osłonie na śruby i zastosowaniu dzielonych przepustów kablowych modernizacja, naprawy i konserwacja mogą być wykonywane znacznie łatwiej i szybciej.



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliamid
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Łatwe rozprowadzanie kabli pod kątem 360°
- Pozostaje gwarancja na wstępnie zakończone kable
- Modernizacje, naprawy i konserwacje można wykonać znacznie łatwiej i szybciej
- Pasuje do wycięć metrycznych M32 – M75
- Mocowanie zgodnie z EN 62444
- Zastosowanie sprawdzonego systemu modułów uszczelniających KT
- Wysoka gęstość upakowania kabli, szeroka gama przelotek.
- Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu modułów wielozakresowych i adapterów IMAS-CONNECT™
- W zestawie przeciwnakrętka sześciokątna
- Wysoka stabilność, odporność na wibracje
- Mechaniczna ochrona centralnego punktu wejścia przepustu


Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	54300	Wysokość	53 mm
	EAN	4251269332524	Wysokość montażu	39,4 mm
	Opak.	5	Rozmiar otworu, metryczny	M32
	Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
	Maks. średnica kabla	15 mm	Gwint	M32 x 1,5
	Długość	72 mm	Długość gwintu	13,6 mm
	Szerokość	67 mm	Nadaje się do modułów	3 x KT mały




Numer części **54301**
EAN **4251269332531**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **24**
Maks. średnica kabla **15 mm**
Długość **94,5 mm**
Szerokość **87 mm**

Wysokość **53 mm**
Wysokość montażu **39,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **13,6 mm**
Nadaje się do modułów **6 x KT mały**



Numer części **54302**
EAN **4251269332548**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **36**
Maks. średnica kabla **15 mm**
Długość **115 mm**
Szerokość **104 mm**

Wysokość **53 mm**
Wysokość montażu **39,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **13,6 mm**
Nadaje się do modułów **9 x KT mały**



Numer części **54303**
EAN **4251269332555**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **36**
Maks. średnica kabla **15 mm**
Długość **140 mm**
Szerokość **125 mm**

Wysokość **53 mm**
Wysokość montażu **39,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M75**
Rozmiar otworu, okrągły **75,5 mm**
Gwint **M75 × 1,5**
Długość gwintu **13,6 mm**
Nadaje się do modułów **12 x KT mały**