

Pnömatik bağlantısı

4-12 mm pnömatik hortumlar için



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Pnömatik hortumlar için pnömatik bağlantısı Adaptör insertli AT-K-M kullanım için teklide temin edilir.

Teknik datalar


Malzeme	Pirinç, nikel kaplamalı
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- AT-K-M insert kullanımında konnektörler doğrudan kablo girişler ile entegre edilir.
- Ayrı delikler açmaya gerek kalmaz
- Yerden tasarruf eden çözüm


Ürün tipleri ve boyutları

Pnömatik bağlantısı D4

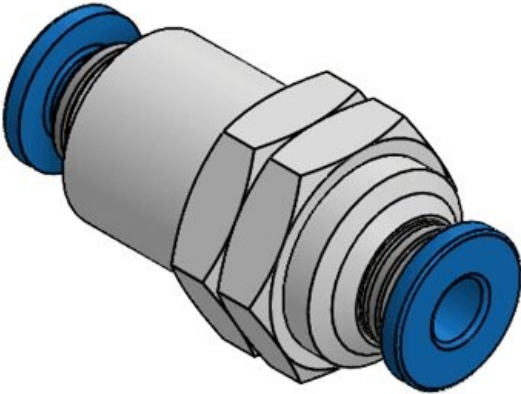

Sipariş No.	99210
EAN	4251269325
	601
Paket içi miktarı	10
Diş	M12 x 1,0
Uzunluk	30,8 mm
Uygun Pnömatik hortum	4 mm

Pnömatrik baęlantısı D6

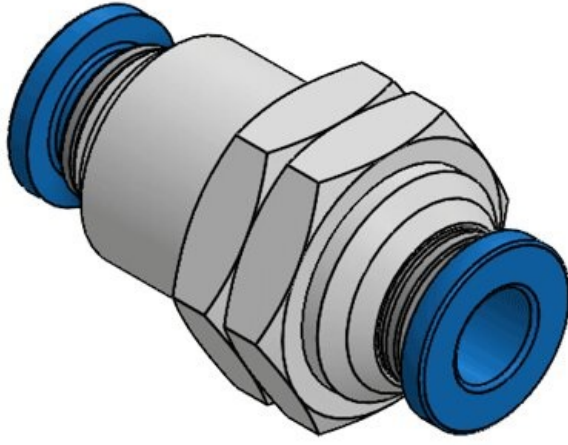


Sipariř No.
EAN

99211
4251269325
618

Paket ii
miktarı
Diř
Uzunluk
Uygun
Pnömatrik
hortum

10
M14 x 1,0
32,3 mm
6 mm

Pnömatrik baęlantısı D8

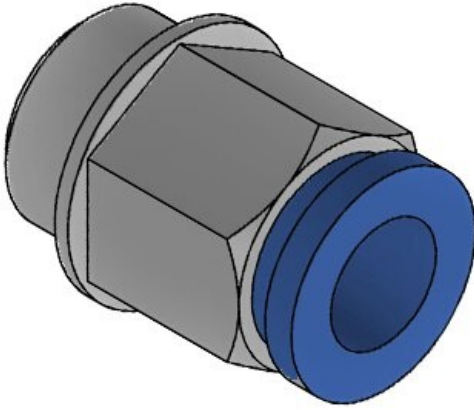


Sipariř No.
EAN

99227
4251269332
012

Paket ii
miktarı
Diř
Uzunluk
Uygun
Pnömatrik
hortum

10
1/4"
23 mm
8 mm

Pnömatrik baęlantısı D10

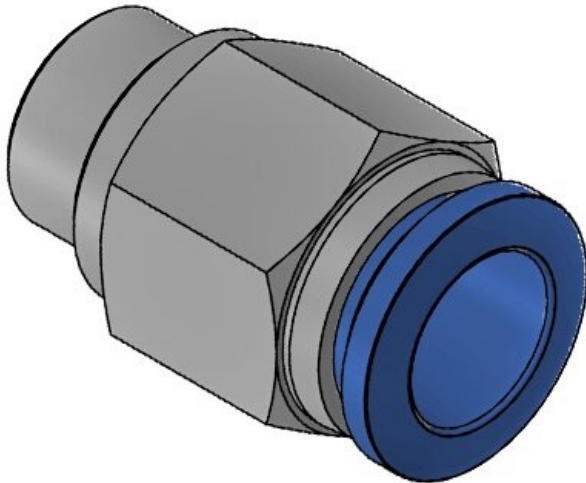


Sipariř No.
EAN

99228
4251269332
029

Paket ii
miktarı
Diř
Uzunluk
Uygun
Pnömatrik
hortum

10
1/4"
29,5 mm
10 mm

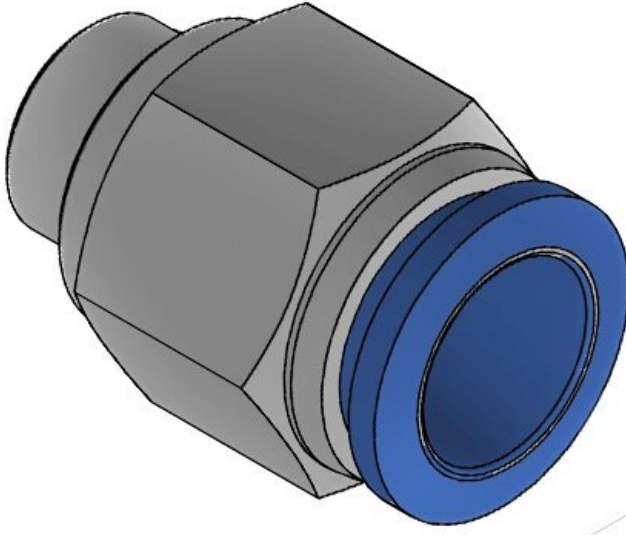

Sipariş No.
EAN

99229
4251269332

Paket içi
miktarı
Diş
Uzunluk
Uygun
Pnömatik
hortum

036
10
1/4"
31,5 mm
12 mm

icotek®
smart cable management